


Donel Переключатель 10А, 1 мод., черн. (22.5x45мм), серия (тип) DA  
Назначение: переключатель

#### Технические характеристики

Артикул	DAF12AN
Тип продукта	Переключатель
Наименование	Donel Переключатель 10А, 1 мод., черн. (22.5x45мм), серия (тип) DA
Серия (тип)	DA
Область применения	Управление освещением
Комплектация изделия	Механизм
Форм-фактор	22.5мм x 45мм
Подключение	Винтовой зажим
Номин. ток	10А в 250В. Переменный ток 50/60 Гц
Цвет	Черный
Материал	РС: крышка механизма
Степень ударостойкости IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °С
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °С
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов
Изготовитель	“НК LEED LIGHTING CO., LTD” Китай, No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com

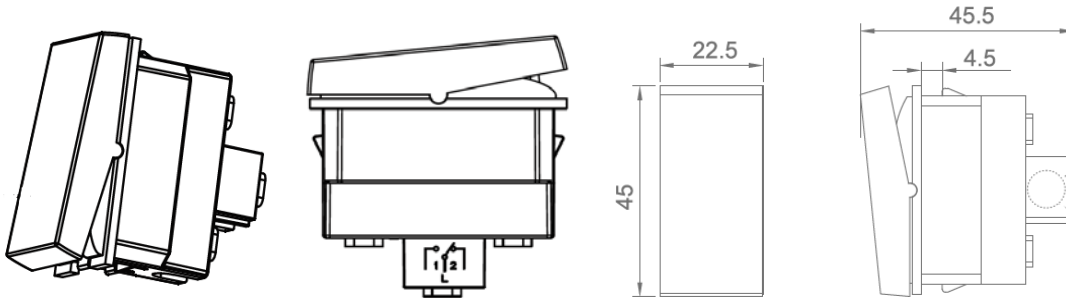

#### Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

Неправильный монтаж может вызвать угрозу безопасности людей и материальных ценностей

Запрещается монтаж и эксплуатация при обнаружении трещин или сколов в основании или клавише.

Запрещается подключение к неисправной электропроводке.

#### Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

#### Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

#### Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.

#### Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011

Дата изготовления \_\_\_\_\_